


## 1. Применение:

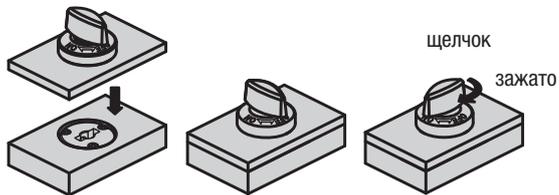


Убедитесь, что ручка находится в положении «ВЫКЛ.».

Вдвиньте штифт поворотного ригеля для натяжения в крепежную плиту.


Для блокировки компонентов поверните ручку в положение «ВКЛ.». Щелчок обозначает открытие или закрытие.

## Функция 2:


Ручка связана через ось с поперечным штифтом. При стыковке компонентов поворотного ригеля для натяжения и крепежной плиты штифт при повороте входит в крепежную плиту и зажимает компоненты.

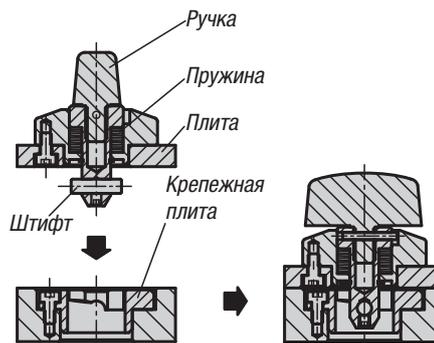

## Примеры применения: измените положения камеры

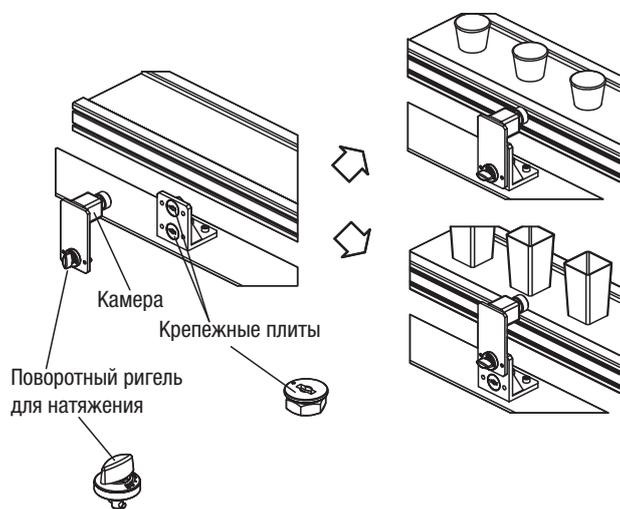

## Технологические допуски:

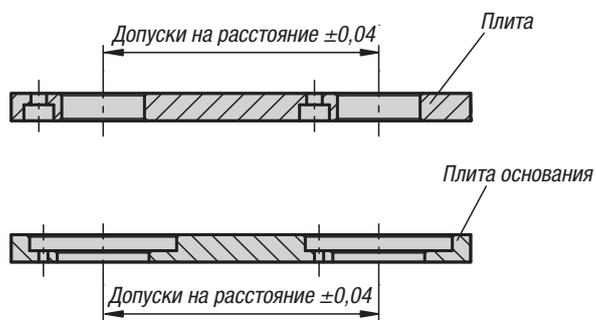

## Точность повторения:

С помощью дополнительных установочных штифтов (не входят в объем поставки) можно обеспечить точность повторения  $\pm 0,1$ .

