

Опора виброизолирующая ОВ-70

Виброизолирующая равночастотная опора типа ОВ-70, предназначена для виброизоляции промышленного оборудования и станков малых и средних размеров, с жёсткими станинами.

Технический паспорт 1604201308

Порядок установки и меры безопасности.

Установка станков на виброопоры производится с соблюдением мер безопасности при использовании грузоподъемных механизмов и приспособлений. Рекомендуется при монтаже виброопор предварительно устанавливать станки на временные основания: металлические или деревянные бруски высотой около 70 мм, обеспечив статичное положение станка и доступ к местам установки виброопор. После монтажа виброопор станок приподнять для извлечения временных оснований.

Гарантийные обязательства.

Предприятие изготовитель гарантирует безотказную работу виброопоры не менее 12 месяцев с момента отгрузки заказчику. Предприятие изготовитель не несет ответственность за качество и работоспособность виброопоры при использовании ее не по назначению, при нарушениях условий транспортировки, повлекших механические и другие повреждения, при нарушении условий хранения, установки и эксплуатации виброопоры.

Информация о производителе.

ООО «Металлотехника»
413840 Россия, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Садовая 119
Тел.: 8-800-500-46-70

Количество

100 шт

Дата

14.08.2016г.

ОТК

Евдоким



Металлотехника

<http://www.vibroopory.ru>



Опора виброизолирующая ОВ-31

Виброизолирующая равночастотная опора типа ОВ-31, предназначена для виброизоляции промышленного оборудования и станков средних и крупных размеров, с жёсткими станинами.

Технический паспорт 1604201307

Порядок установки и меры безопасности.

Установка станков на виброопоры производится с соблюдением мер безопасности при использовании грузоподъемных механизмов и приспособлений. Рекомендуется при монтаже виброопор предварительно устанавливать станки на временные основания: металлические или деревянные бруски высотой около 70 мм, обеспечив статичное положение станка и доступ к местам установки виброопор. После монтажа виброопор станок приподнять для извлечения временных оснований.

Гарантийные обязательства.

Предприятие изготовитель гарантирует безотказную работу виброопоры не менее 12 месяцев с момента отгрузки заказчику. Предприятие изготовитель не несет ответственность за качество и работоспособность виброопоры при использовании ее не по назначению, при нарушениях условий транспортировки, повлекших механические и другие повреждения, при нарушении условий хранения, установки и эксплуатации виброопоры.

Информация о производителе.

ООО «Металлотехника»
413840 Россия, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Садовая 119
Тел.: 8-800-500-46-70

Количество

500 шт

Дата

14.08.2016г.

ОТК

Евдоким



Металлотехника

<http://www.vibroopory.ru>



Опора виброизолирующая ОВ-70

Виброизолирующая равночастотная опора типа ОВ-70, предназначена для виброизоляции промышленного оборудования и станков малых и средних размеров, с жёсткими станинами.


Технический паспорт 1604201308

Техническая характеристика.

- Диапазон рабочей нагрузки - 500...5000 Н.
- Предел регулирования по высоте - 10 мм.
- Масса одной виброопоры 0,37 кг
- Резиновый элемент изготовлен из бензо-маслостойкой резиновой смеси ТУ 4192-003-96952067-13

Комплект поставки.

- Резинометаллический элемент - 1 шт.
- Крышка - 1 шт.
- Винт М12 - 1 шт.
- Гайка М12 - 1 шт.
- Шайба 12 - 2 шт.
- Гайка М12 внут. - 1 шт.
- Технический паспорт - 1 шт.

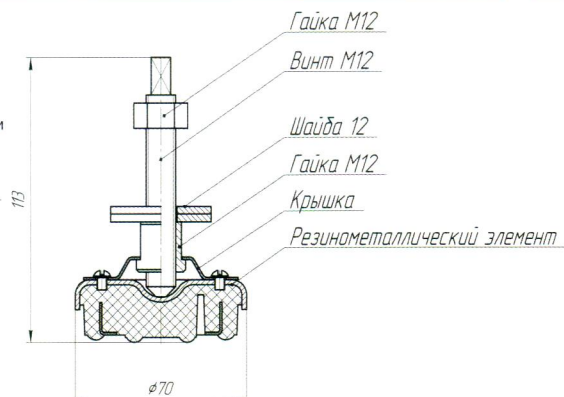

Условия эксплуатации, хранения и транспортировки.

- Условия эксплуатации соответствуют климатическому исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
- Условия хранения виброопор к части воздействия климатических факторов по группе 2 (С) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в помещениях с естественной вентиляцией.
- Транспортирование продукции допускается любым видом транспорта при выполнении условий соответствующих условиям хранения.
- Не допускается нанесение механических повреждений при транспортировке и разгрузочных работах, а так же перевозка продукции рассыпью.



Металлотехника

<http://www.vibroopory.ru>

Опора виброизолирующая ОВ-31

Виброизолирующая равночастотная опора типа ОВ промышленного оборудования и станков средних и крупных размеров, с жёсткими станинами.


Технический паспорт 1604201307

Технические характеристики.

- Диапазон рабочей нагрузки - 2500...45000 Н.
- Предел регулирования по высоте - 15 ± 2 мм.
- Масса одной виброопоры 1,560 кг
- Резиновый элемент изготовлен из бензомаслостойкой резиновой смеси ТУ 4192-003-96952067-13

Комплект поставки.

- Резинометаллический элемент - 1 шт.
- Крышка - 1 шт.
- Винт М16 - 1 шт.
- Гайка М16 - 1 шт.
- Шайба 16 - 2 шт.
- Подкладка - 1 шт.
- Гайка М16 - 1 шт.
- Технический паспорт - 1 шт.

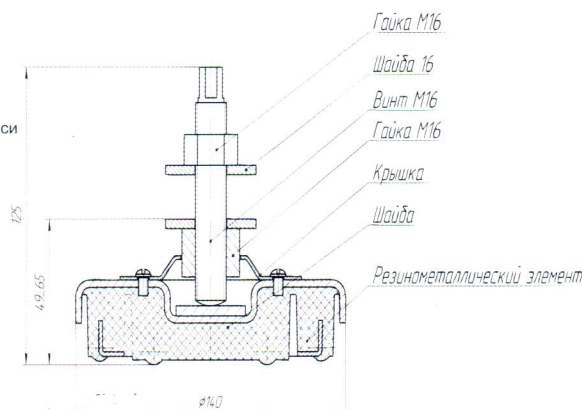

Условия эксплуатации, хранения и транспортировки.

- Условия эксплуатации соответствуют климатическому исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
- Условия хранения виброопор к части воздействия климатических факторов по группе 2 (С) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в помещениях с естественной вентиляцией.
- Транспортирование продукции допускается любым видом транспорта при выполнении условий соответствующих условиям хранения.
- Не допускается нанесение механических повреждений при транспортировке и разгрузочных работах, а так же перевозка продукции рассыпью.



Металлотехника

<http://www.vibroopory.ru>